

Угловые корпусные громкоговорители

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Хорошая разборчивость речи и воспроизведение фоновой музыки
- ▶ Специальная форма для установки в угол
- ▶ Имеются модели белого и черного цвета
- ▶ Конструкция из МДФ
- ▶ Соответствует международным стандартам техники безопасности

LB1-CW06-x1 — это недорогой громкоговоритель общего назначения мощностью 6 Вт для использования в помещениях. Два кронштейна с отверстиями, расположенными с одной стороны, обеспечивают быструю и простую установку в угол между двумя стенами или между стеной и потолком. Корпуса имеют черный или белый цвет.

Функции

Прочный корпус из фибролита средней плотности покрыт долговечным легко очищающимся винилом белого или черного цвета. Передняя часть из пластика ABS покрыта качественной тканью соответствующего цвета.

Форма корпуса позволяет устанавливать громкоговоритель в угол между стенами или между стеной и потолком.

Сертификаты и согласования

Гарантия качества

Все громкоговорители Bosch способны непрерывно работать в течение 100 часов при номинальной мощности в соответствии со стандартами потребляемой мощности IEC 268-5. Компания Bosch разработала также специальный тест (Simulated Acoustical Feedback Exposure, SAFE) для

демонстрации того, что они могут в течение короткого времени работать с мощностью, в два раза превышающей номинальную. Это обеспечивает дополнительную степень надежности в критических условиях, что лучше удовлетворяет требования заказчика, обеспечивает более долгий срок службы и снижает риск возникновения неисправностей.

Техника безопасности и согласно EN 60065


Регион	Сертификация
Европа	CE

Замечания по установке/конфигурации


Для быстрой и простой установки на стену с одной стороны корпуса имеются два кронштейна. С другой стороны корпуса расположены две резиновые опоры, поглощающие нежелательную вибрацию и защищающие устройство.

Удобная, простая в использовании пять двойных-контактная вставная клеммная колодка расположена на боковой панели и позволяет выполнять подключения на месте. Эта клеммная колодка предусматривает возможность ответвлений


мощности на согласующем трансформаторе 70 В / 100 В в корпусе. Она обеспечивает работу на номинальную полную мощность, на половину, четверть мощности или одна восьмая мощности (т. е. с шагом 3 дБ).

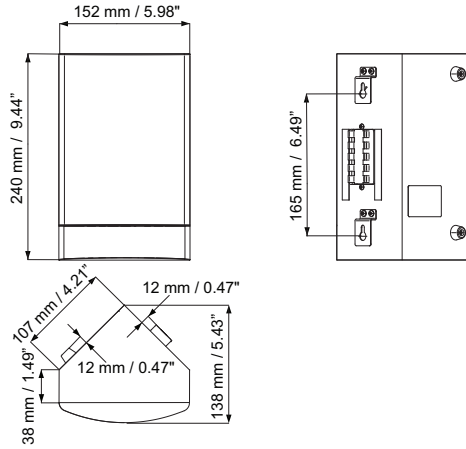


Размеры

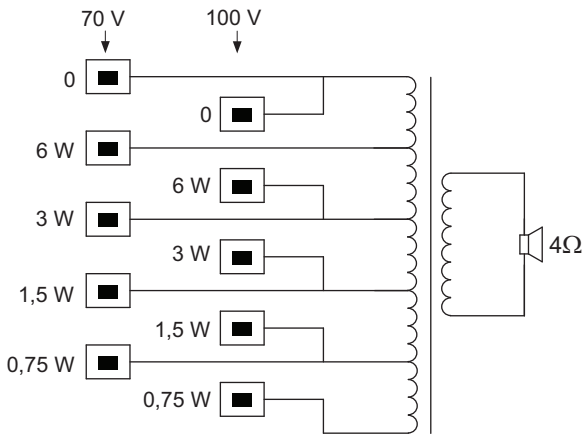



Принципиальная схема

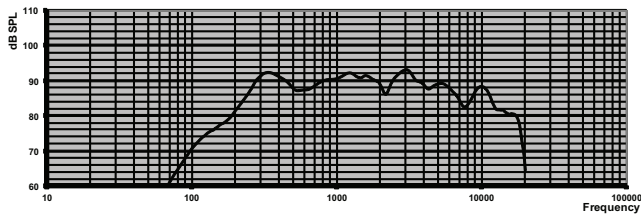


Частотная характеристика

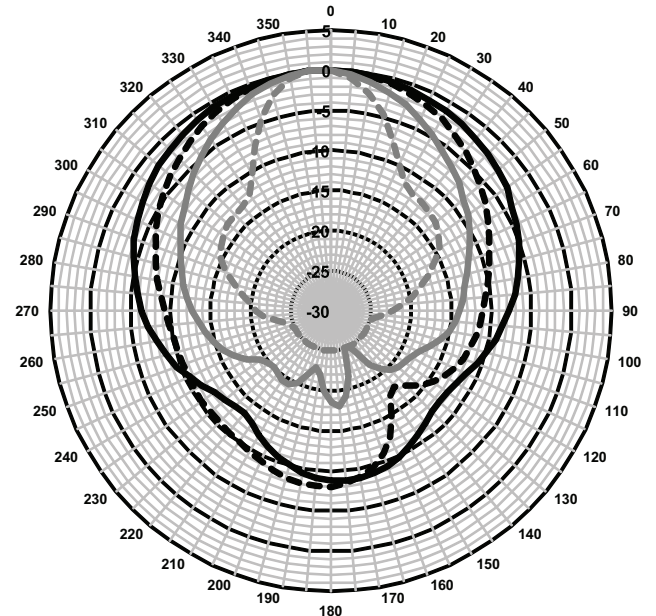

pink noise octave

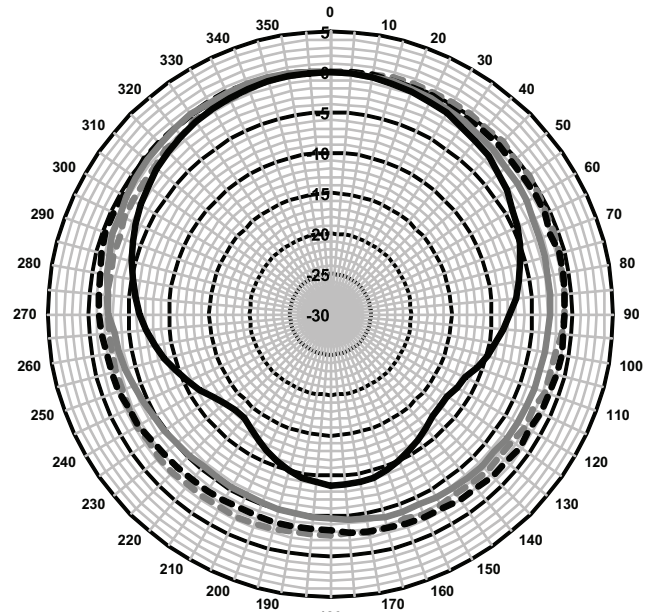

pink noise octave



Полярные диаграммы (для розового шума)

Чувствительность октавного диапазона*

	Октавный УЗД 1 Вт/1 м	Общий октавный УЗД 1 Вт/1 м	Общий октавный УЗД P _{макс} /1 м
125 Гц	75.3	-	-
250 Гц	90.5	-	-

500 Гц	89.7	-	-
1000 Гц	91.2	-	-
2000 Гц	90.7		
4000 Гц	91.2	-	-
8000 Гц	88	-	-
А- взвешенное	-	87.5	88.3
Линейно- взвешенное	-	94.8	95.7

Угол раскрытия ДН для октавного диапазона

	Горизонтальн ый	Вертикальны й	
125 Гц	360	-	
250 Гц	360	-	
500 Гц	360	-	
1000 Гц	164	-	
2000 Гц	118	-	
4000 Гц	82	-	
8000 Гц	39	-	

Акустические характеристики на октаву

* Все измерения выполнены с сигналом розового шума, значения даны в дБ УЗД.

Техническое описание

Электрические характеристики*

Максимальная мощность	9 Вт
Номинальная мощность	6 / 3 / 1,5 / 0,75 Вт
Уровень звукового давления при 6 Вт / 1 Вт (при 1 кГц, 1 м)	99 дБ / 91 дБ (УЗД)
Эффективный частотный диапазон (-10 дБ)	от 198 Гц до 15 кГц
Угол раскрытия	1 кГц / 4 кГц (-6 дБ)
горизонтальный	164° / 82°
вертикальный	нет
Номинальное напряжение на входе	70 В / 100 В
Номинальное сопротивление	835 / 1667 Ом
Разъем	2х 5-контактная вставная клеммная колодка

* Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	240 x 151 x 138 мм
Вес	1,31 кг
Цвет	Черный (D1) или белый (L1)
корпус / покрытие (D1)	Соответствует RAL 9004 / RAL 9004
корпус / покрытие (L1)	Соответствует RAL 9010 / RAL 7044

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %

Информация для заказа

Угловой корпусный громкоговоритель

Угловой корпусный громкоговоритель мощностью 6 Вт, корпус из МДФ, передняя часть которого покрыта плотной тканью, черное покрытие, специальная форма для установки в угол, два крепления с отверстиями в комплекте. номер для заказа **LB1-CW06-D1**

Угловой корпусный громкоговоритель

Угловой корпусный громкоговоритель мощностью 6 Вт, корпус из МДФ, передняя часть которого покрыта плотной тканью, белое покрытие, специальная форма для установки в угол, два крепления с отверстиями в комплекте. номер для заказа **LB1-CW06-L1**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru